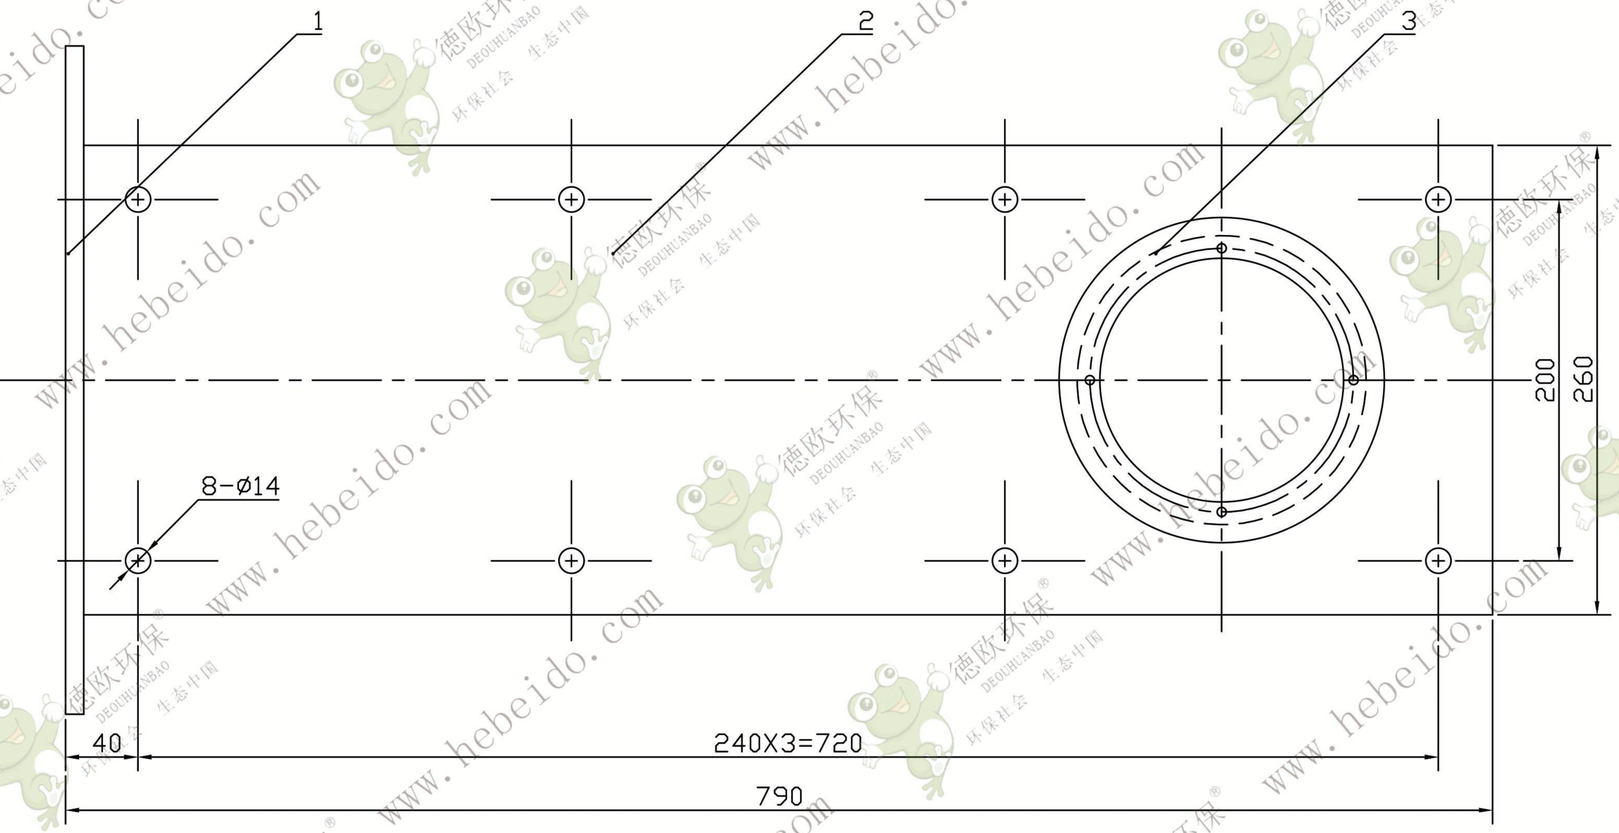


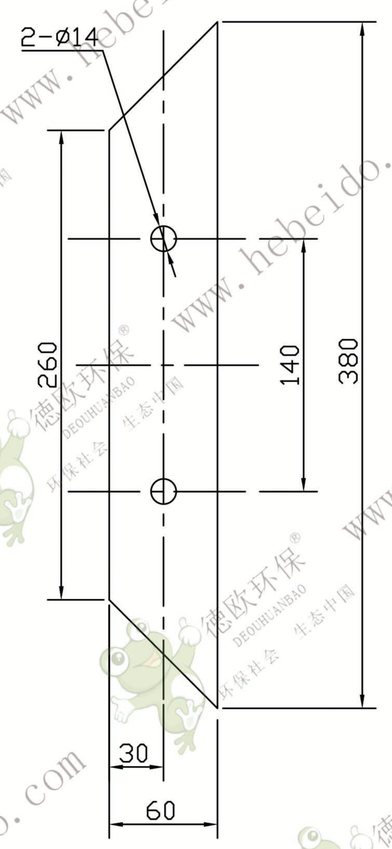


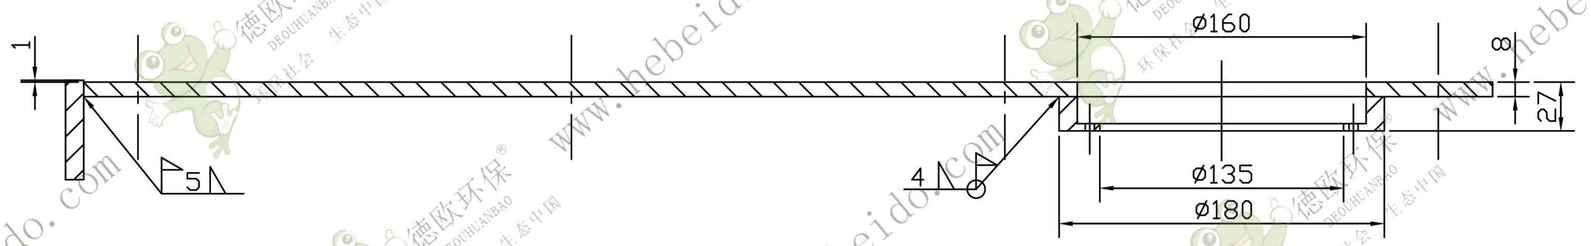


技术要求

1. 此密封板为右装驱动的左密封板，左装驱动的右密封板与其对称。

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 单重 | 总重 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FU600-02-01-4a-1 | 首节扁钢法兰 10X60 | 1 | Q235 | | | 借用 |
| 3 | FU600-02-03-602 | 首节密封座 2 | 1 | Q235 | | | 借用 |
| 2 | FU600-02-03-601 | 首节密封板 2 | 1 | Q235 | | | |

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 设计 | | 标准化 | | |
| 校对 | 李琦通 | 批准 | | |
| 审核 | 蔡海波 | | | |
| 工艺 | 刘飞 | 日期 | | |

首节密封板复合 2

| 图样标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | | 1:3 |

共 张 第 张

FU600-02-03-6

结构件

德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国