

版次	修 订 细 节	设计	日期

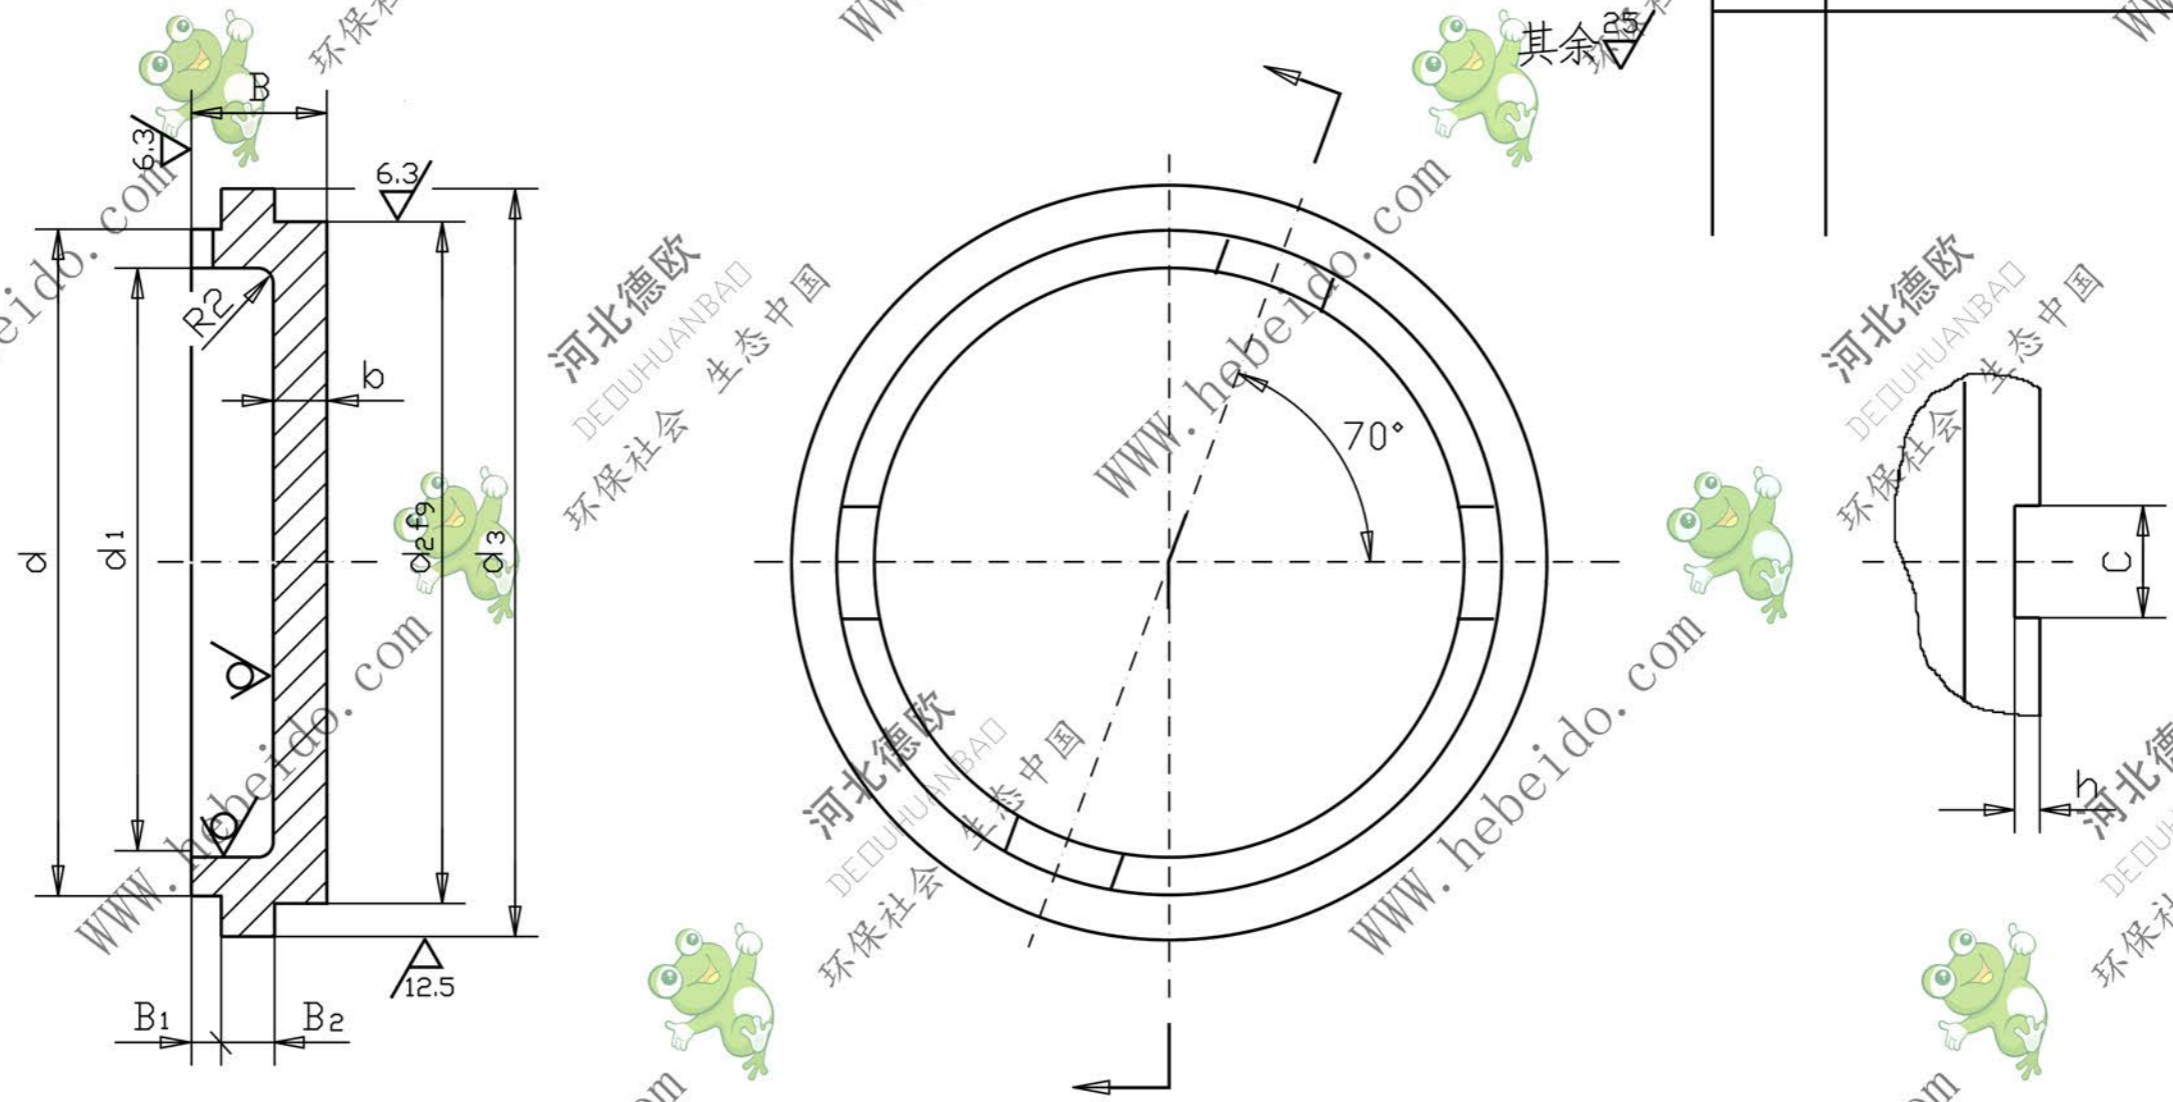


图 号	轴承直径	d	d ₁	d ₂ f ₉	d ₃	B	B ₁	B ₂	b	C	h	重量 Kg
MG/80	∅80	∅138	∅128	∅140 $\begin{matrix} 0.043 \\ -0.143 \end{matrix}$	∅148	20	4	8	10	25	3	1.6
MGX95	∅95	∅168	∅158	∅170 $\begin{matrix} 0.043 \\ -0.143 \end{matrix}$	∅178	19	4	8	8	25	3.5	1.6
MG/120	∅120	∅211	∅195	∅215 $\begin{matrix} 0.050 \\ -0.165 \end{matrix}$	∅226	23	5	10	10	25	4	3.1
MG/140	∅140	∅246	∅230	∅250 $\begin{matrix} 0.050 \\ -0.165 \end{matrix}$	∅260	23	5	10	10	35	4	4.6

- 技术要求
1. 未注倒角为X45°.
 2. 未注圆角为R1.
 3. 涂漆应符合HX-JS-7.5.202-2005之规定.

设计			WHT150		德欧环保 DEDUHUANBAD 环保社会 生态中国
校对					
工艺	李连通		比例	重量(kg)	见表
标准化	秦海波		标记	版次	
审核	刘飞		共 张	第 张	

嵌入闷盖