



其余  $\nabla 5.0$

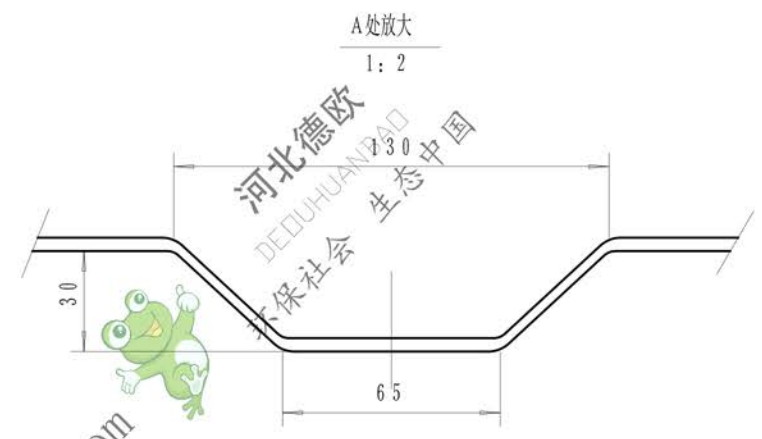

### 技术要求

1. 表面平整度为±1 mm.
2. 对角线误差为±1 mm.
3. 上下、左右边线平行度为1 mm.
4. 中心线对上下边线的垂直度为1 mm.
5. 钢板展开长1 8 6 0 mm, 定位后折筋.

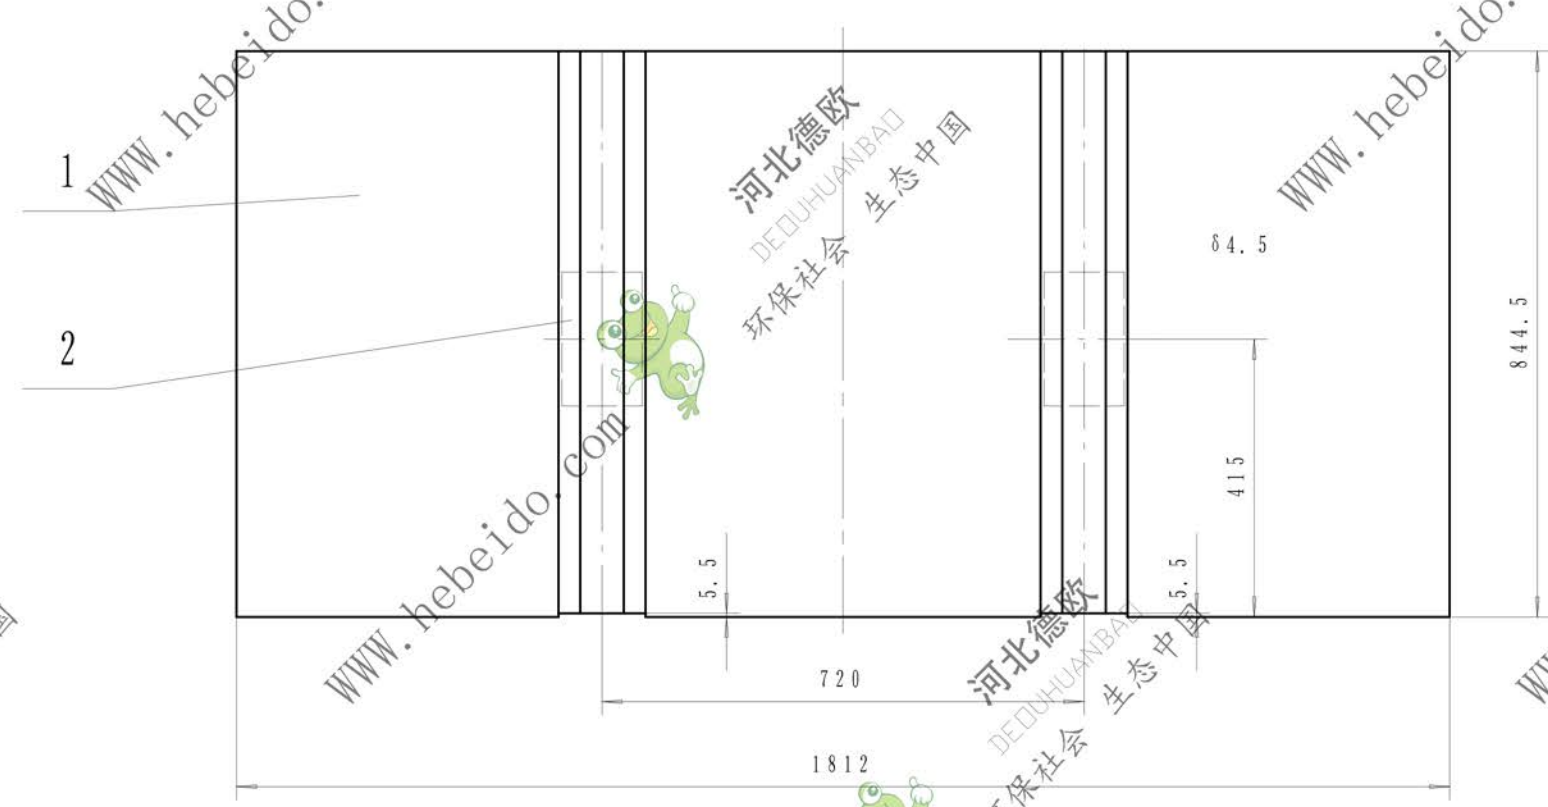

| 件号  | 图号            | 名称      | 数量  | 材料        | 单重<br>重量kg | 总重      | 备注   |
|-----|---------------|---------|-----|-----------|------------|---------|------|
| 2   | NSE100-03-103 | 补强板 δ3  | 2   | Q235A     | 0.57       | 1.14    | 借用件  |
| 1   |               | 钢板 δ4.5 | 1   | Q235A     |            | 55.5    |      |
|     |               |         |     | Q 2 3 5 A |            |         |      |
| 标记  | 处数            | 更改文件号   | 签字  | 日期        | 图样标记       | 重量      | 比例   |
| 设计  |               | 李连通     | 审核  | 秦海波       |            |         |      |
| 制图  |               |         | 标准化 |           |            |         |      |
|     |               |         | 工艺  | 刘飞        |            | 56.64Kg | 1:10 |
| 文件名 |               |         | 日期  |           | 共张         | 第张      |      |

德欧环保  
DEDUHUANBAO  
环保社会 生态中国

侧板(二)

NSE500-02-508

旧底图总号

底图总号

日期 签字