


技术要求

1. 锐角倒钝 0.5×45 ;
2. 表面光洁平整, 不得有划痕, 凹陷, 锈迹等缺陷;
3. 表面进行钝化处理;
4. 所有孔与U型槽配作;
5. 所有板材和型材表面粗糙度为 $Ra 1.6$, 孔表面粗糙度为 $Ra 3.2$.

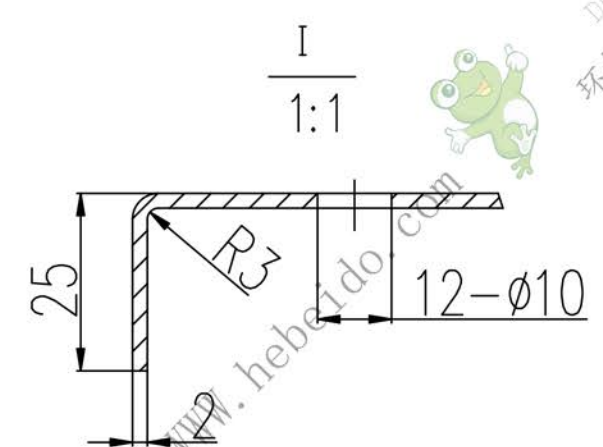

1
1:1

借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	304	图样标记	数量	重量	比例
设计									
校对	李连通						1		
审核	秦海波								
工艺	刘飞								
共 页					第 页				

德欧环保
DEDUHUANBAO
环保社会 生态中国

盖板B

WLSN320-5P