




标记	文件号	修改内容	签名	日期

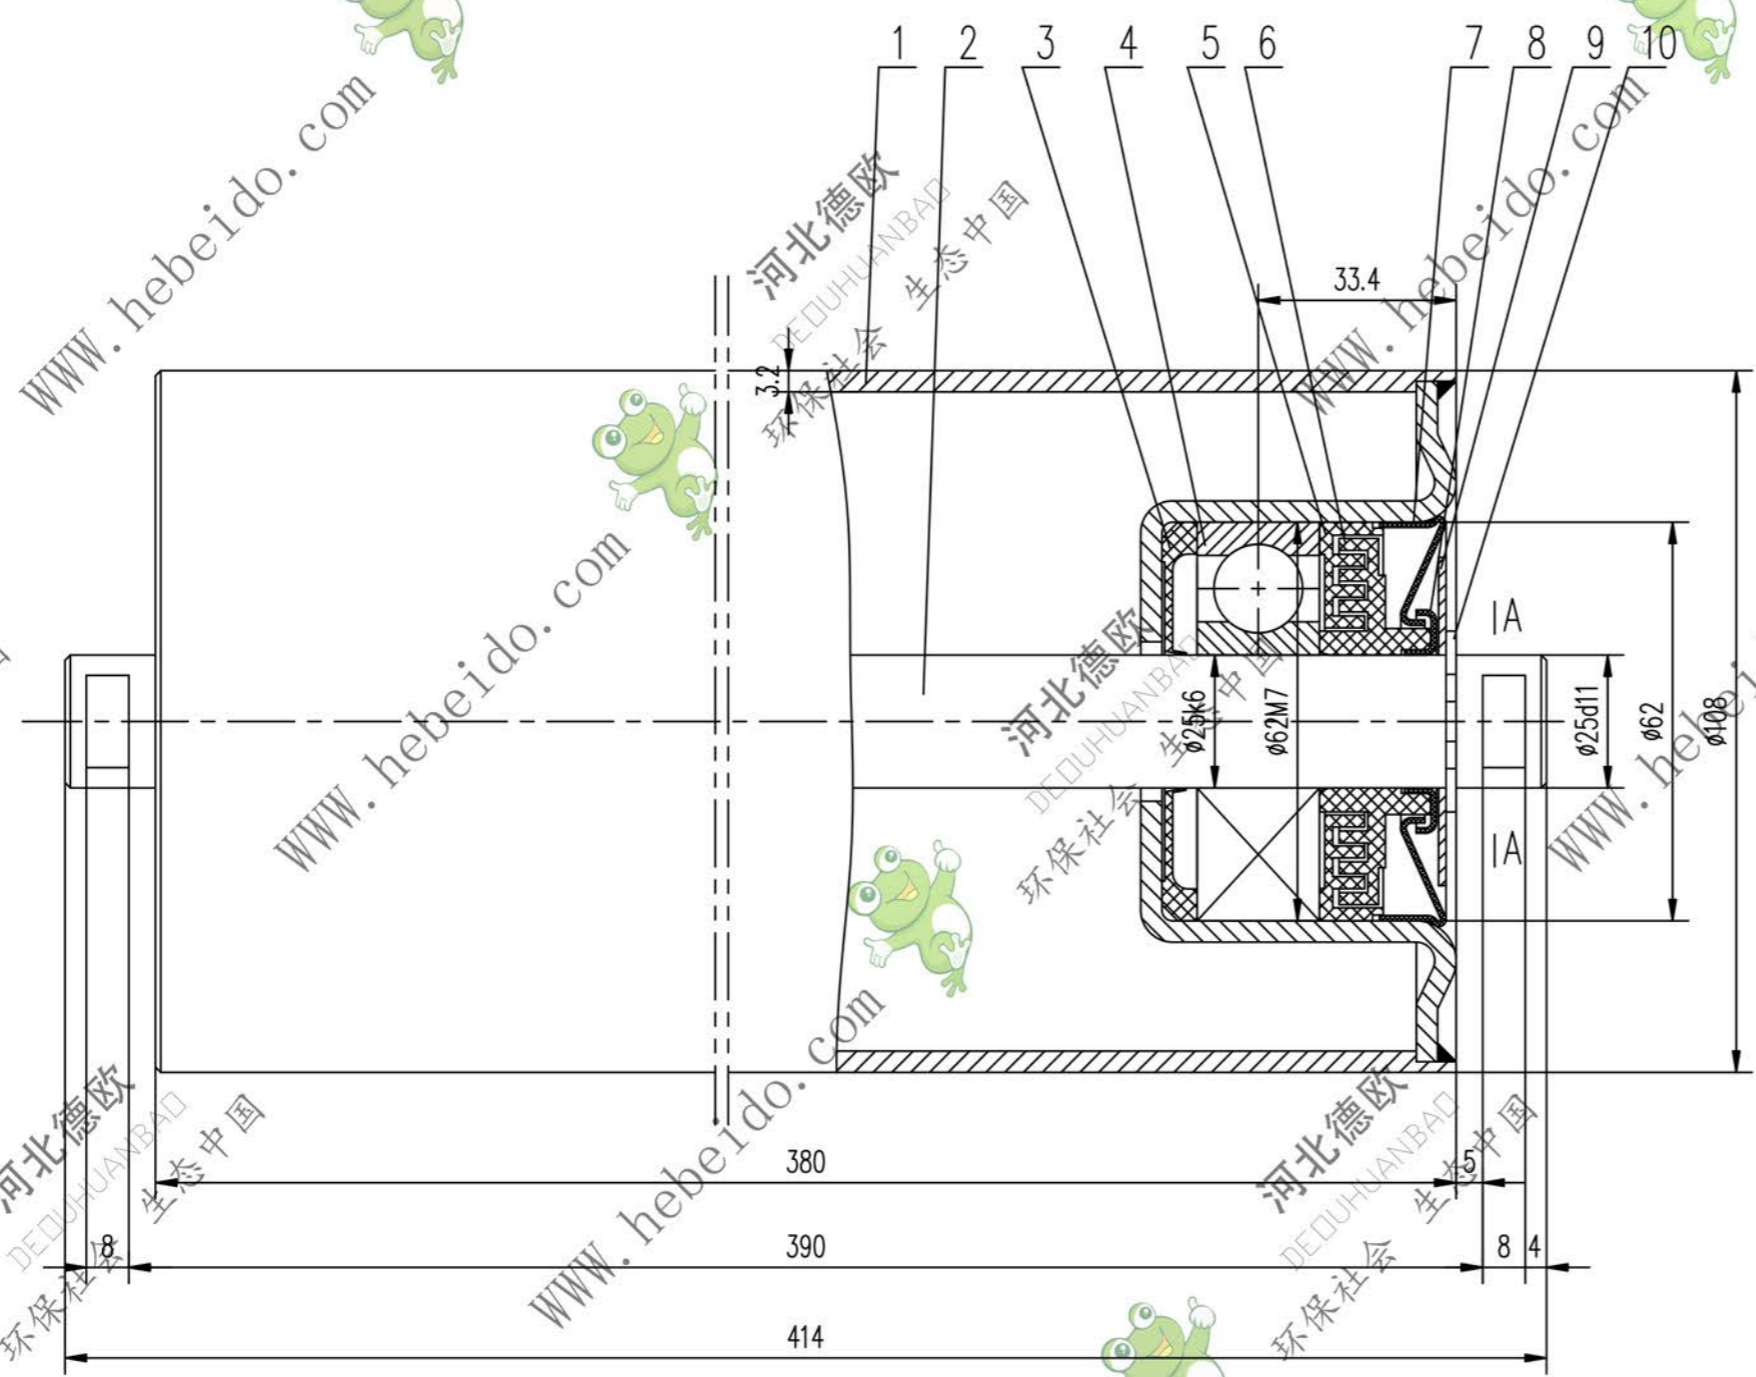

技术要求

1. 装配时，在轴承前后油室内应加满，在密封槽及轴承内应加1/2空间的托辊专用润滑脂。
2. 其它技术要求应符合《带式输送机技术条件》GB10595-89中的相关规定。

10	JB/ZQ4342-86	挡圈	25	2	成品	0.004	0.008	
9	II GP2304-8	挡板		2	Q235-A	0.015	0.03	
8	II GP2304-7	外挡圈		2	08F	0.012	0.024	
7	II GP2304-6	内挡圈		2	08F	0.042	0.084	
6	II GP2304-5	外密封圈		2	尼龙1010	0.015	0.03	
5	II GP2304-4	内密封圈		2	尼龙1010	0.014	0.028	
4	GB276-89	轴承	4G305	2	成品	0.22	0.44	
3	II GP2304-3	密封圈		2	尼龙6	0.01	0.02	
2	II GP2204-2	轴		1	20	1.595	1.595	借用
1	II GP2304.1	辊体		1	铸件	3.973	3.973	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	重量(kg)	附注

		合同号	DTGP2304	
设计		李连通	普通辊子	
校对			图样标记	
复核		刘飞	重量 kg	
标准化			6.23	
日期			比例	
			1:1	
			共	页
			第	页