DTJ05J22363

标记	文件号	修改内容	签名	日期

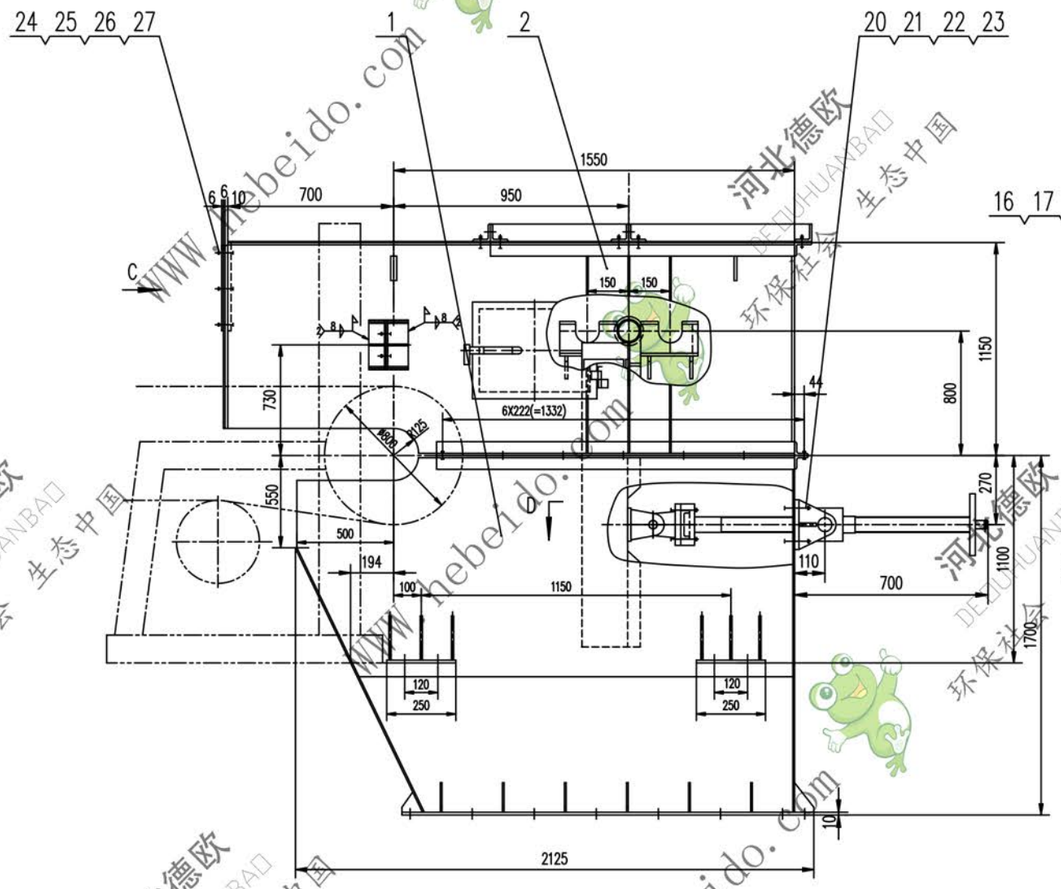

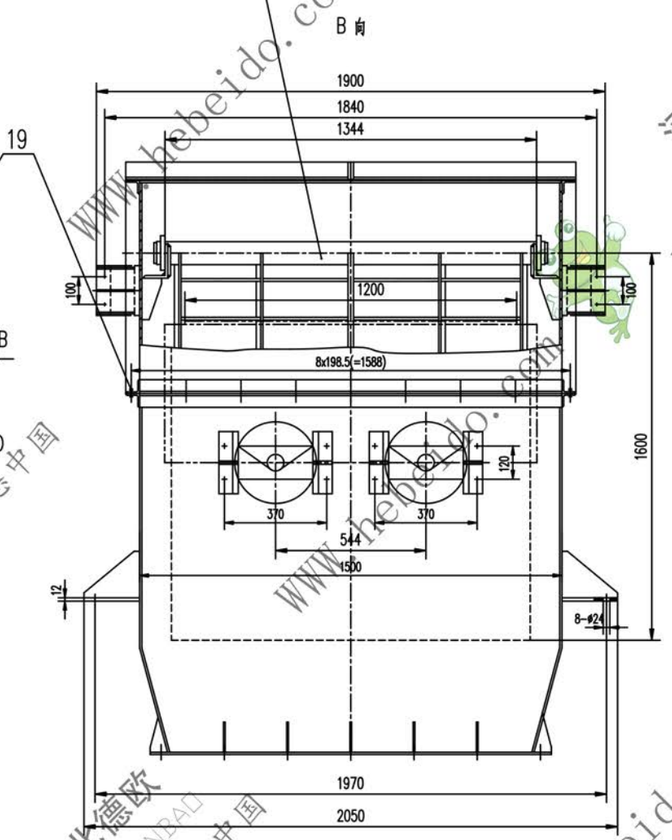

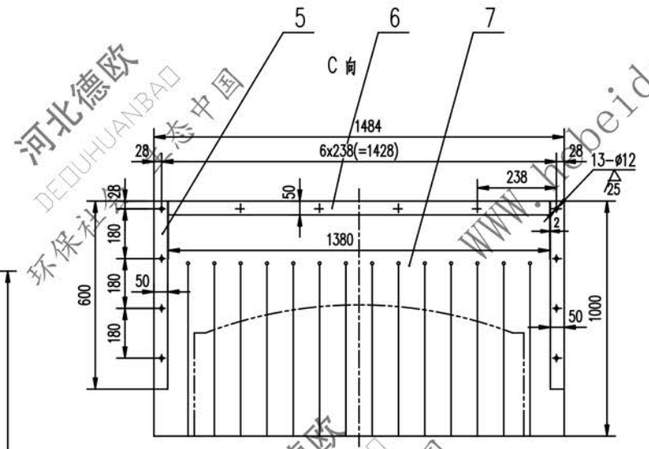

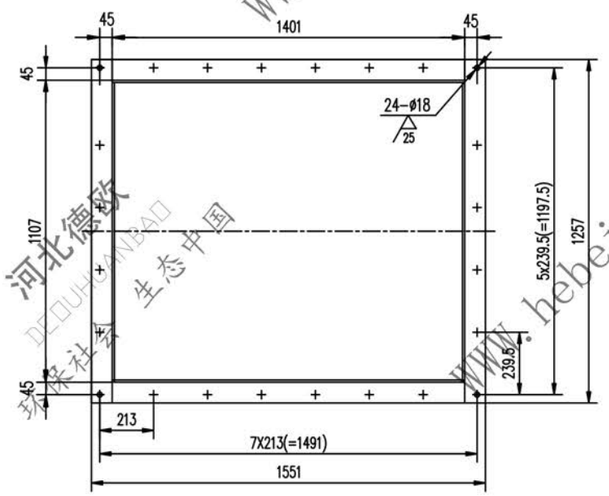

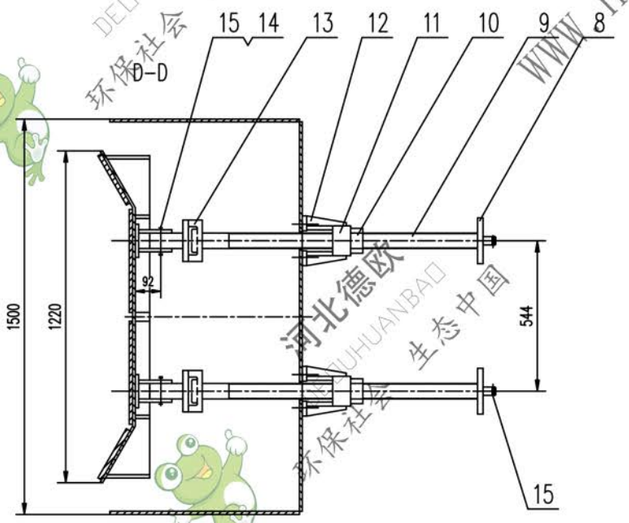

技术要求

1. 件号7防尘橡胶带现场安装调试时切割成与物料断面一致的形状。
2. 根据定货注明的清扫器种类及图示清扫器安装尺寸在件号1漏斗体两侧开孔定货未注时不开孔。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
					重量(kg)		
27	GB97.1-86	垫圈 10	13	——	0.004	0.052	
26	GB93-87	垫圈 10	13	——	0.003	0.039	
25	GB41-86	螺母 M10	13	——	0.011	0.143	
24	GB5780-86	螺栓 M10X35	13	——	0.025	0.325	
23	GB97.1-86	垫圈 20	8	——	0.017	0.136	
22	GB93-87	垫圈 20	8	——	0.015	0.12	
21	GB41-86	螺母 M20	8	——	0.062	0.496	
20	GB5780-86	螺栓 M20X60	8	——	0.183	1.464	
19	GB97.1-86	垫圈 16	21	——	0.011	0.231	
18	GB93-87	垫圈 16	21	——	0.08	0.168	
17	GB41-86	螺母 M16	21	——	0.034	0.714	
16	GB5780-86	螺栓 M16X45	21	——	0.08	1.68	
15	GB91-86	销 6.3X45	4	——	0.01	0.04	
14	GB882-86	销轴 B30X75	2	——	0.445	0.89	
13	03J22342.10	铰	2	部件	12.204	24.408	借用
12	03J22342.9	支座	4	部件	4.328	17.312	借用
11	03J22342-8	螺母	2	45	14.24	28.28	借用
10	03J22342-7	锁紧螺母	2	45	1.28	2.56	借用
9	03J22342-6	螺杆	2	45	24.24	48.48	借用
8	03J22342-5	手轮	2	HT200	5.73	11.46	借用
7	05J22363-4	防尘橡胶带	1	工业橡胶1615	9.44	9.44	借用
6		钢板 6X50X1380	1	Q235-A	3.259	3.259	
5		钢板 6X50X600	2	Q235-A	1.4	2.8	
4	05J22261.3	连接座	2	部件	8.655	17.31	借用
3	05J22363.3	可调挡板	1	部件	466.2	466.2	
2	05J22363.2	护罩	1	部件	774.4	774.45	
1	05J22363.1	漏斗体	1	部件	865.1	865.1	

合同号		头部漏斗	DTJ05J22363			
设计	李晓斌	工艺会审	图样标记	重量 kg	比例	
校对		批准	S	2282	1:11	
审核	刘飞	图形输入	部件	共 76 页		
标准化检查		日期		第 49 页		

A1 | 随机文件名 | 61/05J22363