

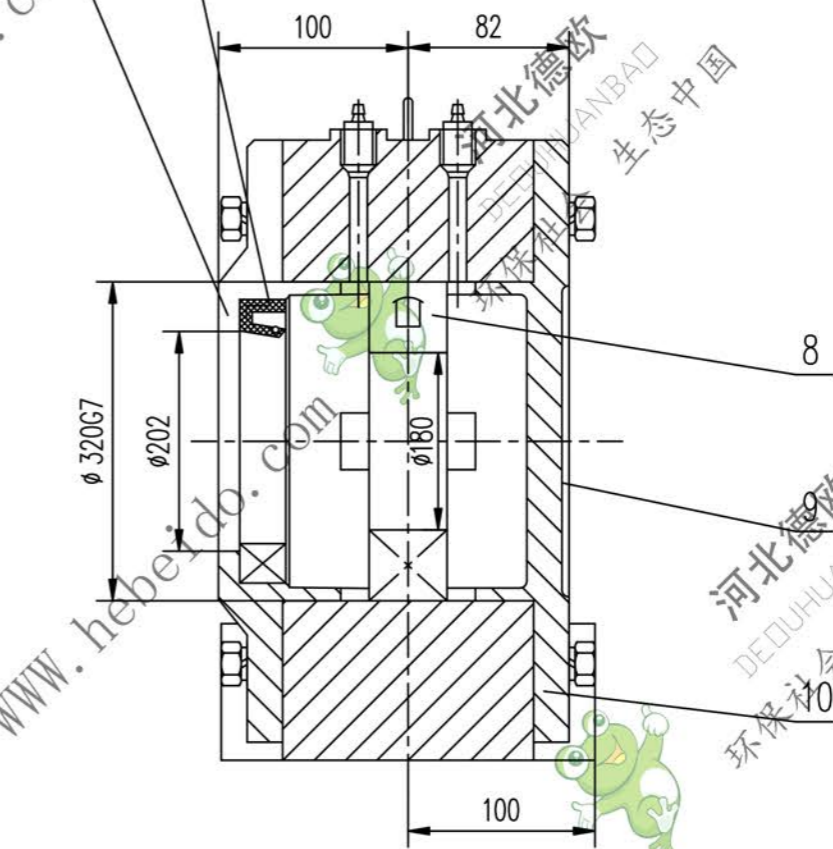


标记	文件号	修改内容	签名	日期

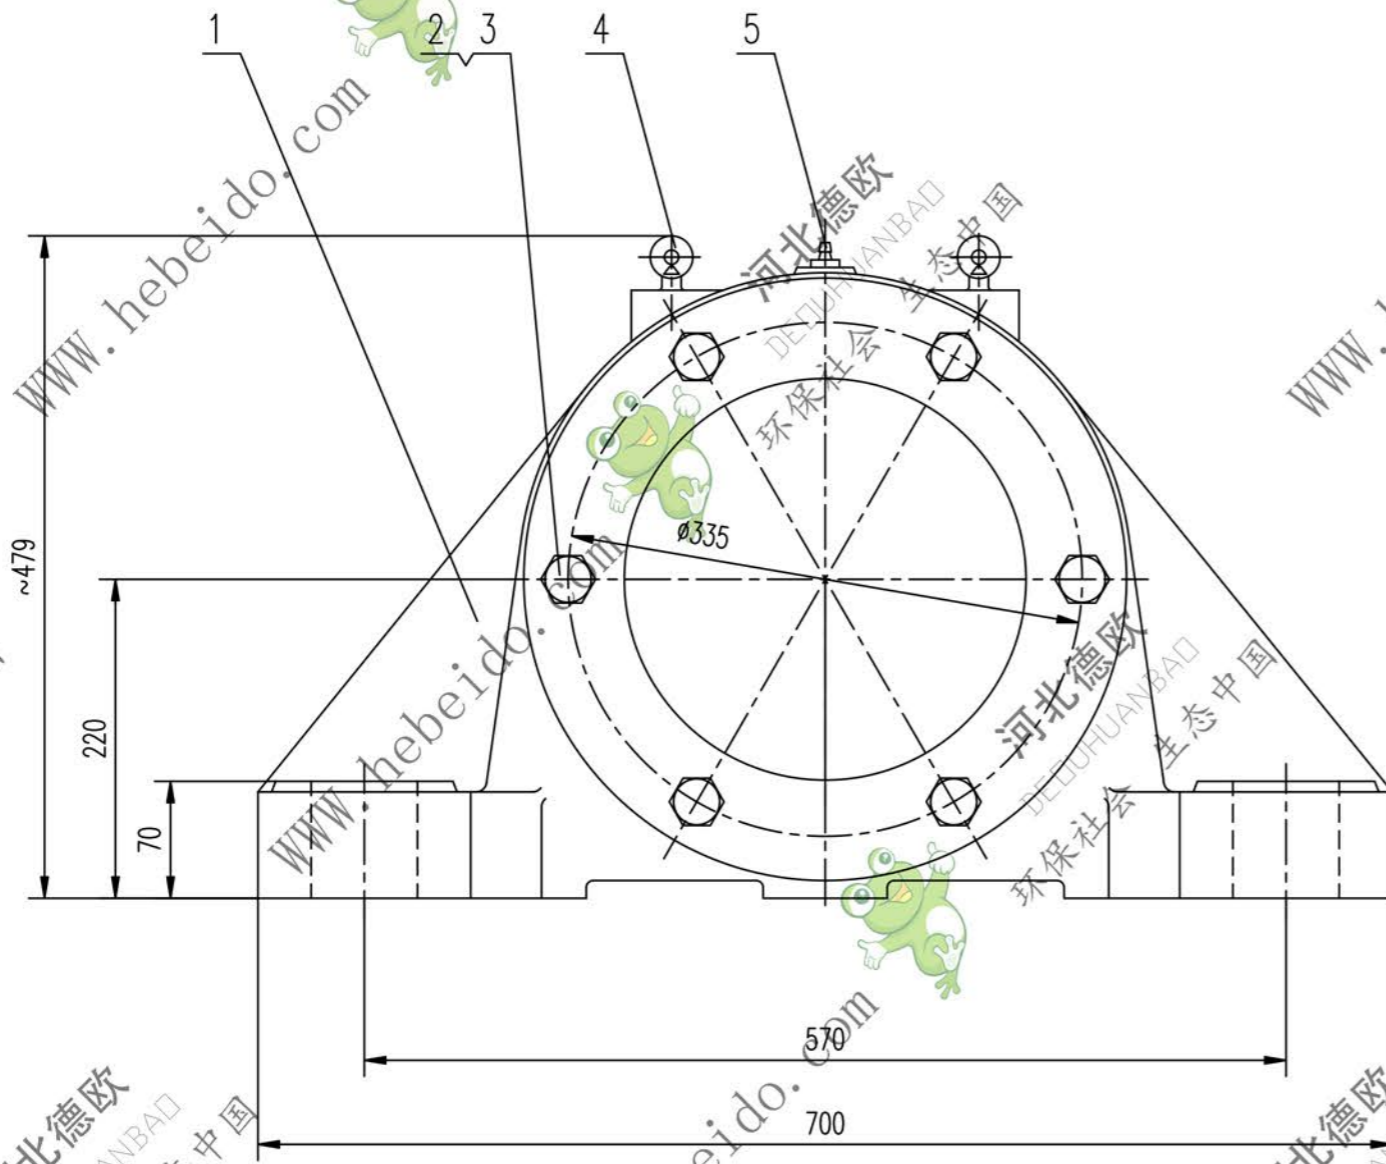

技术要求
序环螺钉仅用于吊轴承座,吊液筒组时不得使用

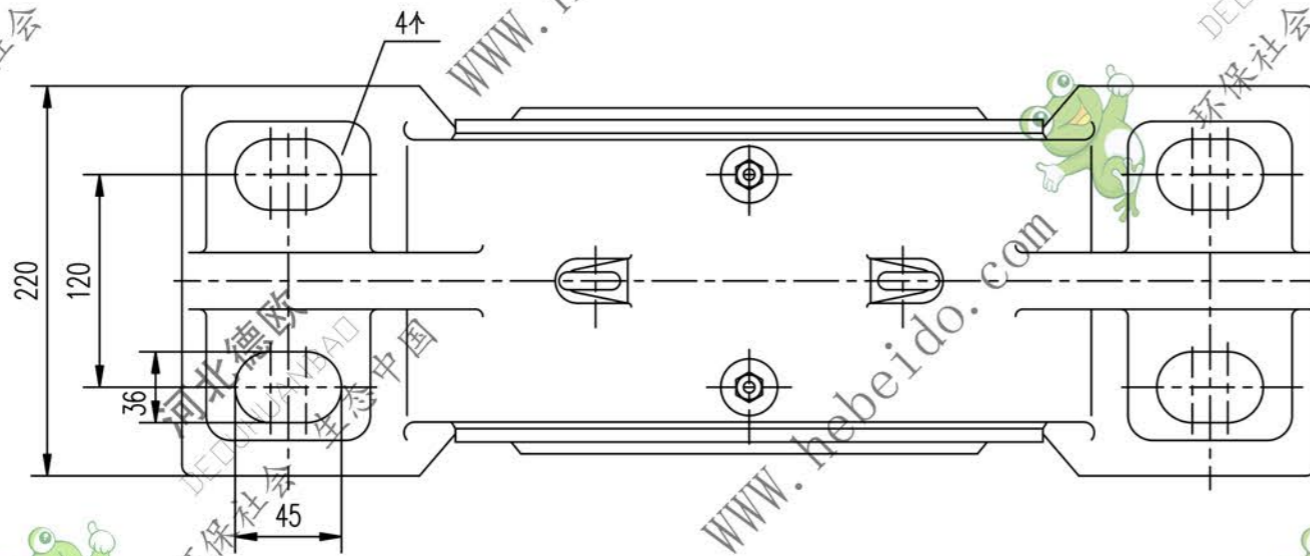

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
10	HT2118-4	纸垫 $\delta 0.5$	2	软钢板	0.039	0.078	借用
9	HT21218-3	网盖 (II)	1	HT200	18.4	18.4	
8	GB288-87	轴承 53532	1	—	30	30	
7	GB9877.1-88	骨架油封 PD200X250X18	1	—	0.32	0.32	
6	HT21118-2	透盖 (I)	1	HT200	15.4	15.4	借用
5	GB1152-79	油杯 M10X1	2	—	0.016	0.032	
4	GB825-76	吊环螺钉 M16	2	—	0.3	0.6	
3	GB93-87	垫圈 20	12	—	0.015	0.18	
2	GB5780-86	螺栓 M20X60	12	—	0.2	2.4	
1	HT21118-1	壳体	1	HT250	120.8	120.8	借用
					单重	总重	
					重量 (kg)	重量 (kg)	附注

合同号		DT Z1218	
图样标记		重量 kg	比例
		186.1	
设计		共 页	
校对		第 页	
复核			
标准审查			

A2 图纸文件名 Z1218