


| | | | | | |
|--------------|----|-----|------|----|----|
| II 05C2142.1 | 标记 | 文件号 | 修改内容 | 签名 | 日期 |
|--------------|----|-----|------|----|----|

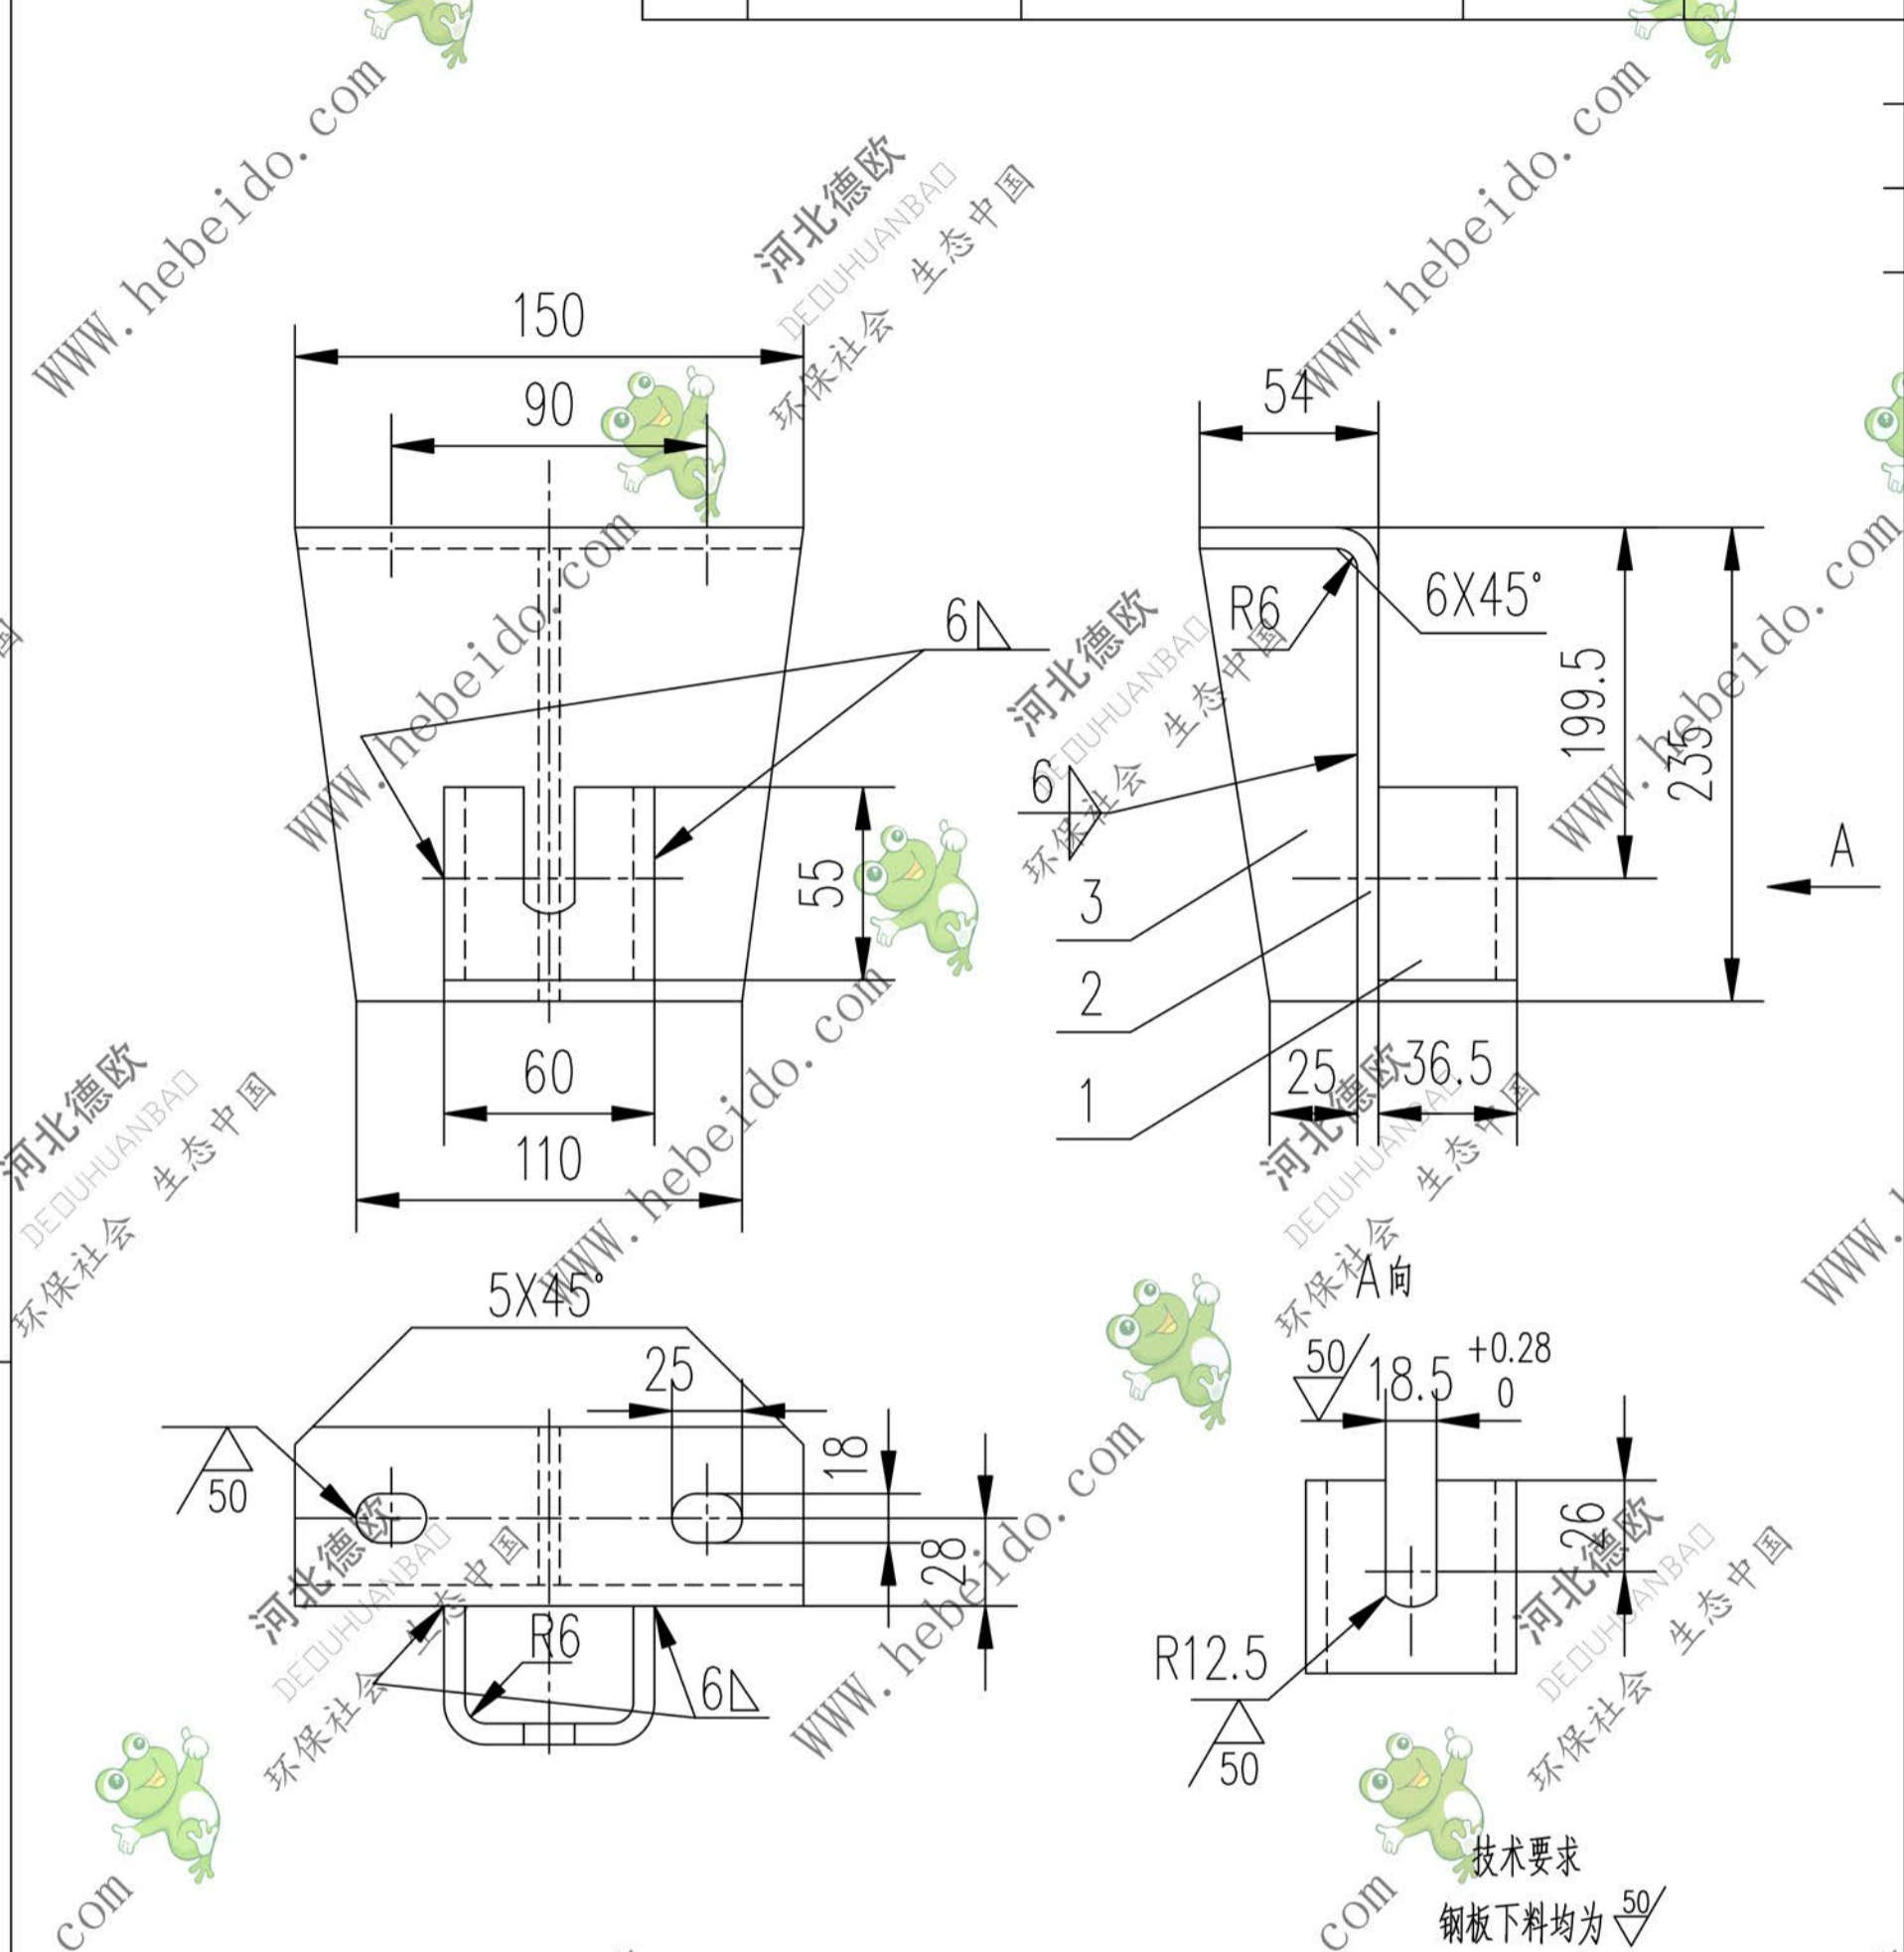

技术要求
钢板下料均为 50

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------|------|----------------------------------|--------|-------|-------|------|-------|----|
| 05c21421 | 3 | 钢板 | δ6 | 1 | Q235-A | 0.37 | 0.37 | 附注 | | |
| | 2 | 支板 | δ6 | 1 | Q235-A | 1.716 | 1.716 | | | |
| | 1 | 卡板 | δ6 | 1 | Q235-A | 0.31 | 0.31 | | | |
| | 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 单重 | 总重 | | | |
| A4 | 图纸文件名 | 合同号 | | II 05C2142.1 | | | | 图样标记 | 重量 kg | 比例 |
| | | 吊架 | | | | | | | | |
| | 设计 | 李连通 | 工艺会审 | 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国 | | 共 | 页 | | | |
| | 校对 | | 批准 | | | | | 秦海波 | 第 | 页 |
| 复核 | 刘飞 | 图形输入 | 部件 | | | | | | | |
| 标准化检查 | | 日期 | | | | | | | | |