


XD350-02-02

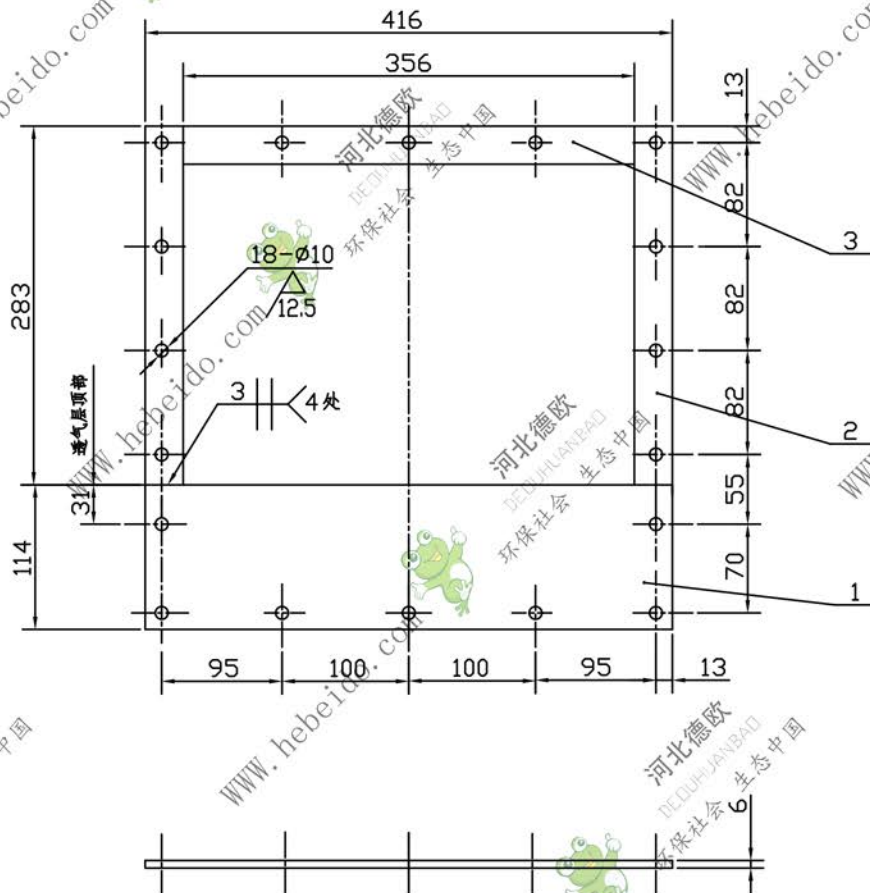

技术要求

1. 法兰螺栓孔位置度为 0.5mm.
2. 法兰焊接后其平面度应 < 0.5 .
3. 法兰结合面的焊缝应磨平.

3		扁钢法兰 B 6X30	1	Q235	0.5		下料 L=356		
2		扁钢法兰 A 6X30	2	Q235	0.4		下料 L=282		
1		钢板法兰 $\delta=6$	1	Q235	2.3		下料 416X114		
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注		
					重量	重量			
方卸料箱进口法兰						XD350-02-02			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	结构件  德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国				
设计		标准化		图样标记				重量	比例
校对	李连通	批准						3.6	1:5
审核	秦海波								
工艺	刘飞	日期		共 张					第 张