

软盘号

CAD


会签

描图

描校

旧底图登记号

底图登记号

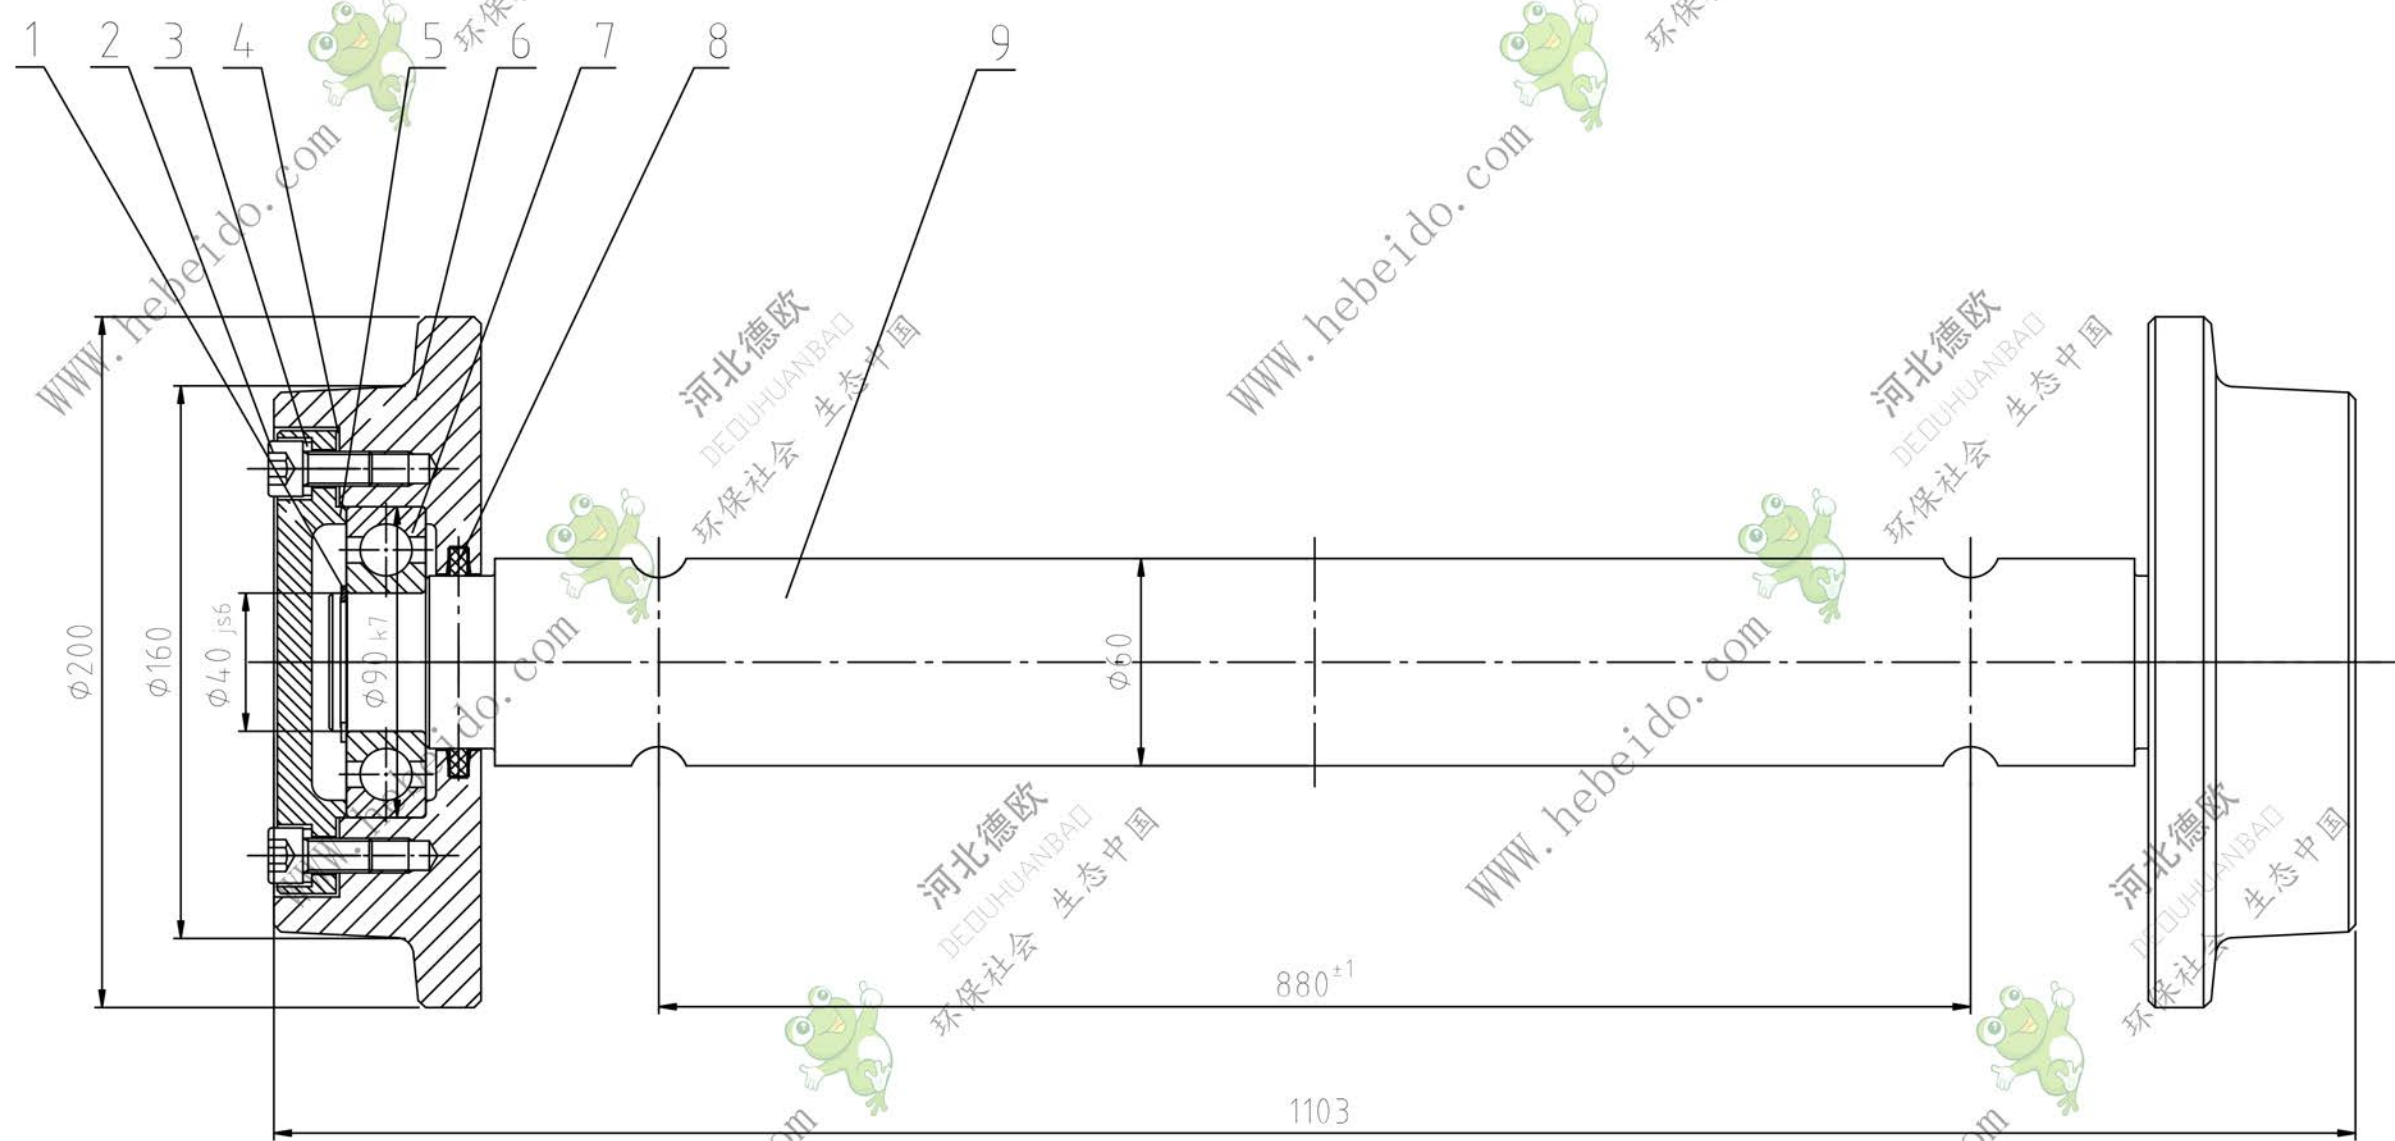

### 技术要求

- 1、装配时轴承内注III号钙基润滑脂。
- 2、车轮转动要灵活。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
9	SDA1001-4	轴	1	45	23.32	23.32	
8	SDA1001-3	密封圈	2	毛毡	0.001		
7	GB276-89	轴承308	2		0.63	1.26	
6	SDA1001-1	轮子	2	ZG230-450	10.9	21.80	
5	SDA1001-2	轮盖	2	HT200	1.8	3.60	
4		纸垫δ1	2	石棉纸板	0.004	0.01	
3	GB93-87	垫圈	8	65Mn	0.003	0.02	
2	GB70-85	内六角螺钉M10×20	8		0.022	0.18	
1	GB89/1-86	挡圈40	2		0.006	0.01	

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			李连通	
制图			刘飞	
审核			秦海波	
日期				

磁盘号		SDA1001	
车轮		图纸标记	重量
			4.93
部件		共张	第张

德欧环保  
DEDUHUANBAO  
环保社会 生态中国